

# SPECIALS

Herringbone


## Specials Louvre Rustic

1204403

61 x 12,2 cm  
14/3 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee

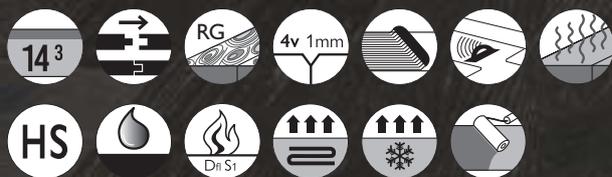

### Emballage

Pièce par colis :	12 pièces
m <sup>2</sup> par colis :	0,893 m <sup>2</sup>
Poids du colis :	9 kg
Lames coupées par colis :	Non autorisé

### Dimensions

Longueur :	61 cm
Largeur :	12,2 cm
épaisseur (total) :	14 mm
Parement :	2,5-3,0 mm

### Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur :	0,10%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total : 14 mm +/- 0,2mm
Parement :	2,5-3,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤0,2 mm
Equerrage :	=<0,2% de la largeur
Coupe :	=<0,2% de la largeur
Suspension :	=<0,1% de la longueur
Courbure :	=<1% de la longueur

### Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

### Spécifications additionnelles

Chanfrein :	1 mm 4 côtés
Construction :	Multiplis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	Rainure - languette

### Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.  
Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax Natural & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'informations).



EN 14342-05